


MAGNETO

INSTRUCCIONES-*INSTRUCTIONS*

Carril de empotrar-*Recessed track*

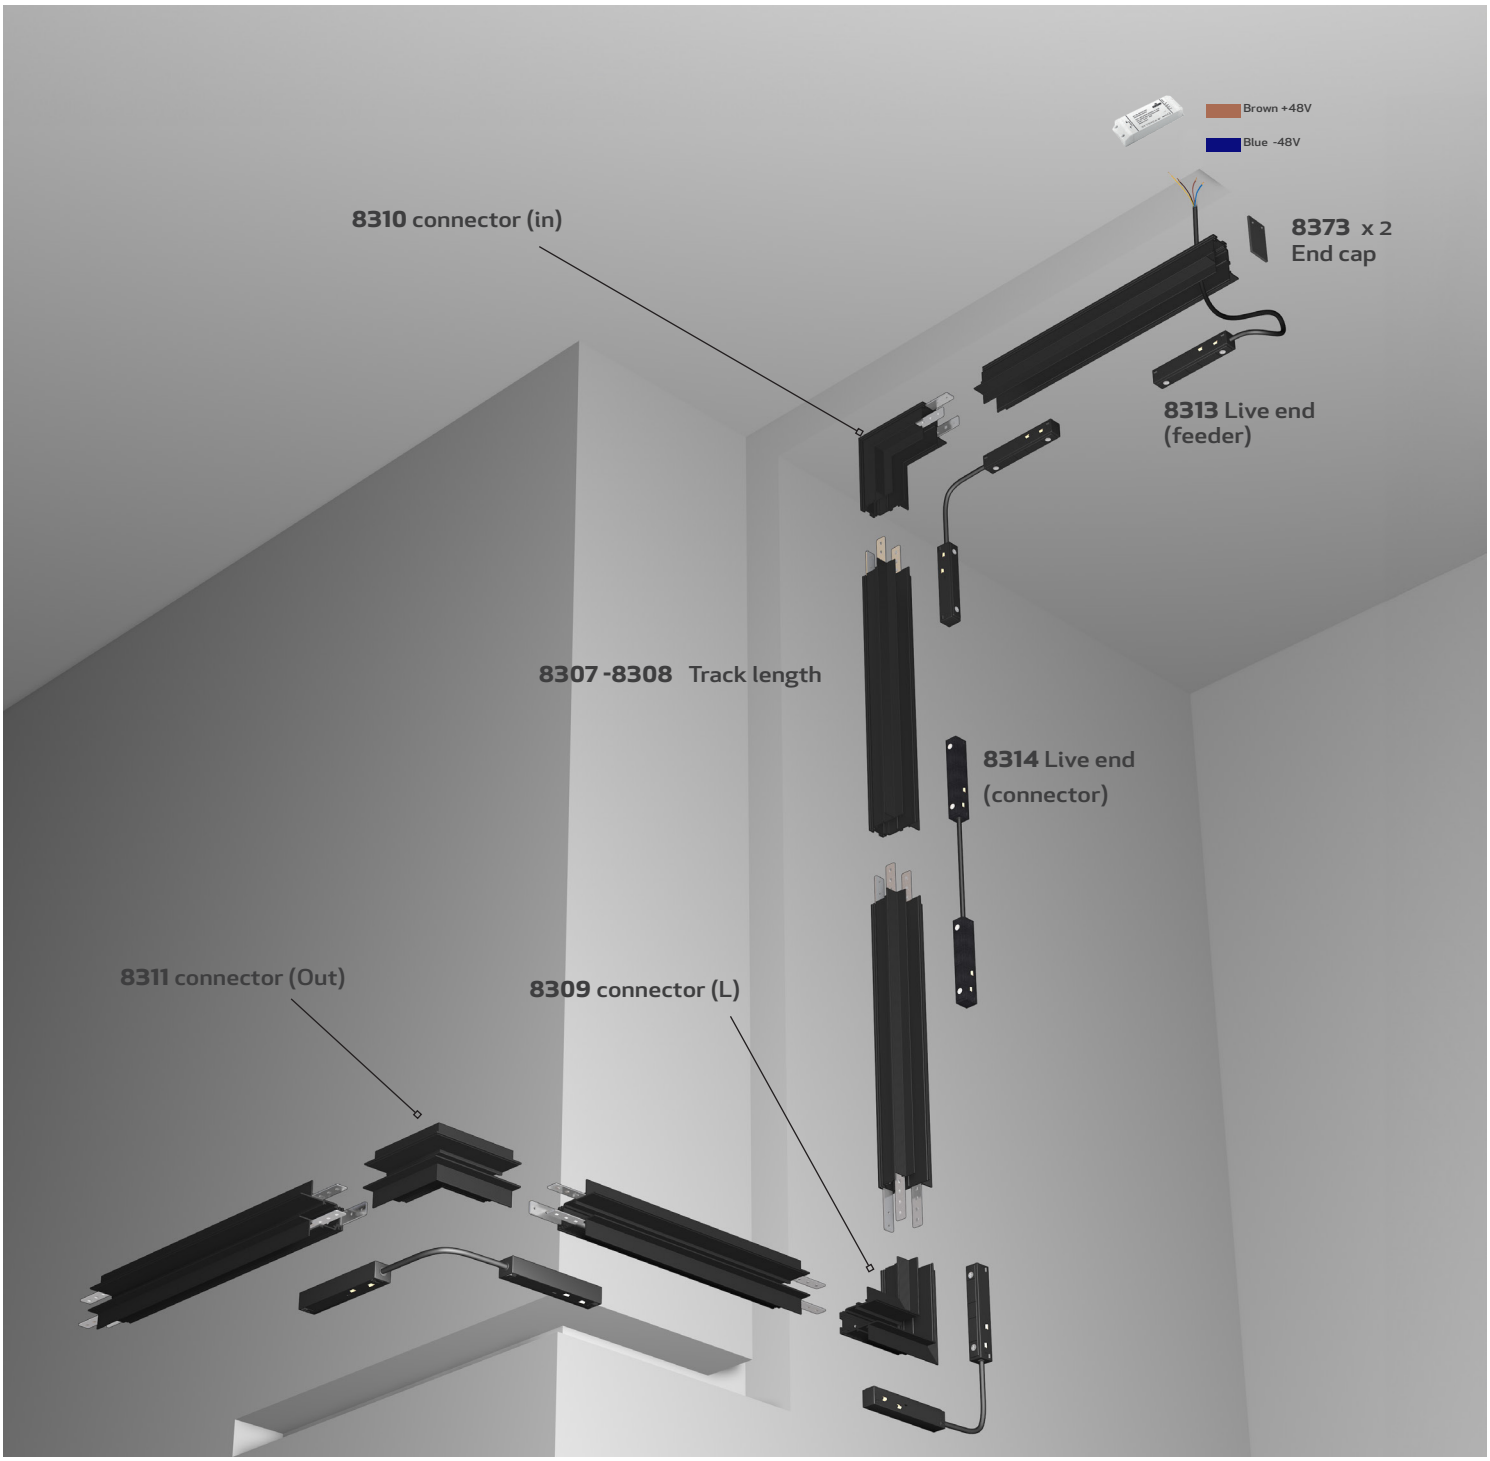

REGULABLE/DIMMABLE

8313

Brown +48V

Blue -48V



\+ **8347**



CUT PHASE

\+ 8348-8349-8350-8351



NO REGULABLE/NO DIMMABLE

8313


Brown +48V


Blue -48V



\+ 8348-8349-8350-8351




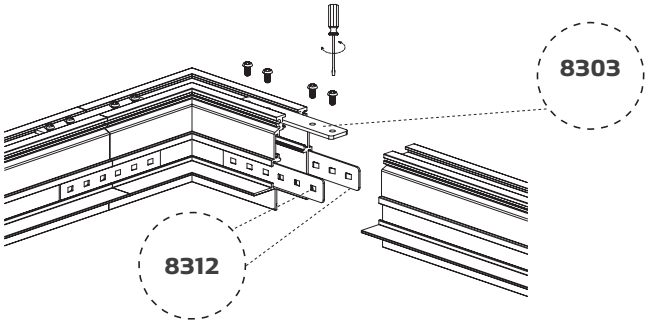


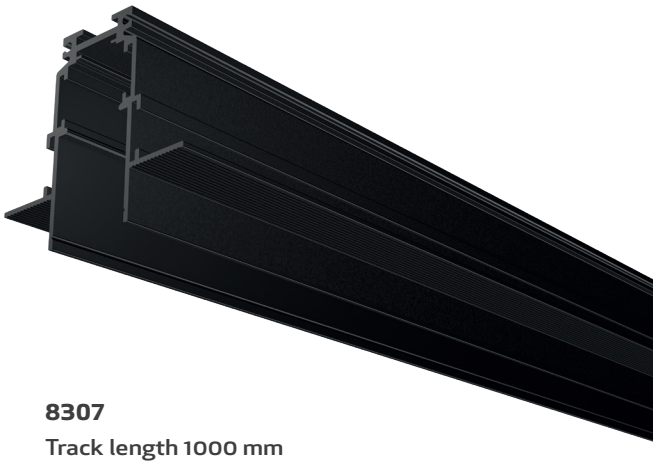


8307
Track length 1000 mm

8308
Track length 2000 mm

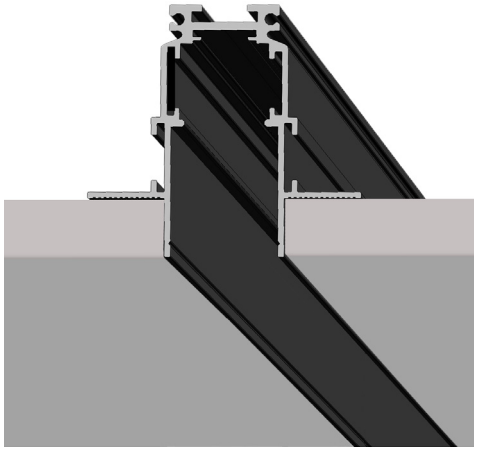


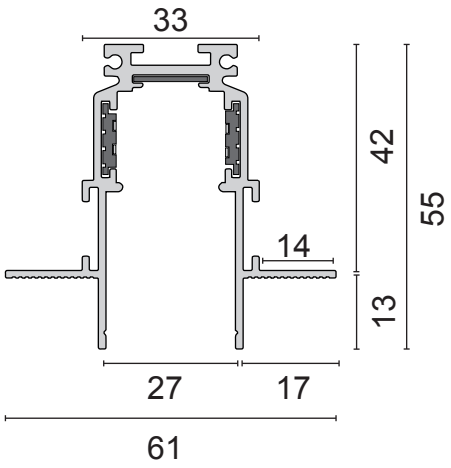


8309
L-joint **90°** plates incl.



8310
Wall to wall connector (**in**) plates incl.



8311
Wall to wall connector (**out**) plates incl.



8303
Top track connection plate



8312
Side track connection plate ×2




8313
Live end (feeder)



8314
Live end (connector)




8377
Suspension kits (2 wires)



8373
Set 2 end caps



Carril de superficie-*Surface mounted track*

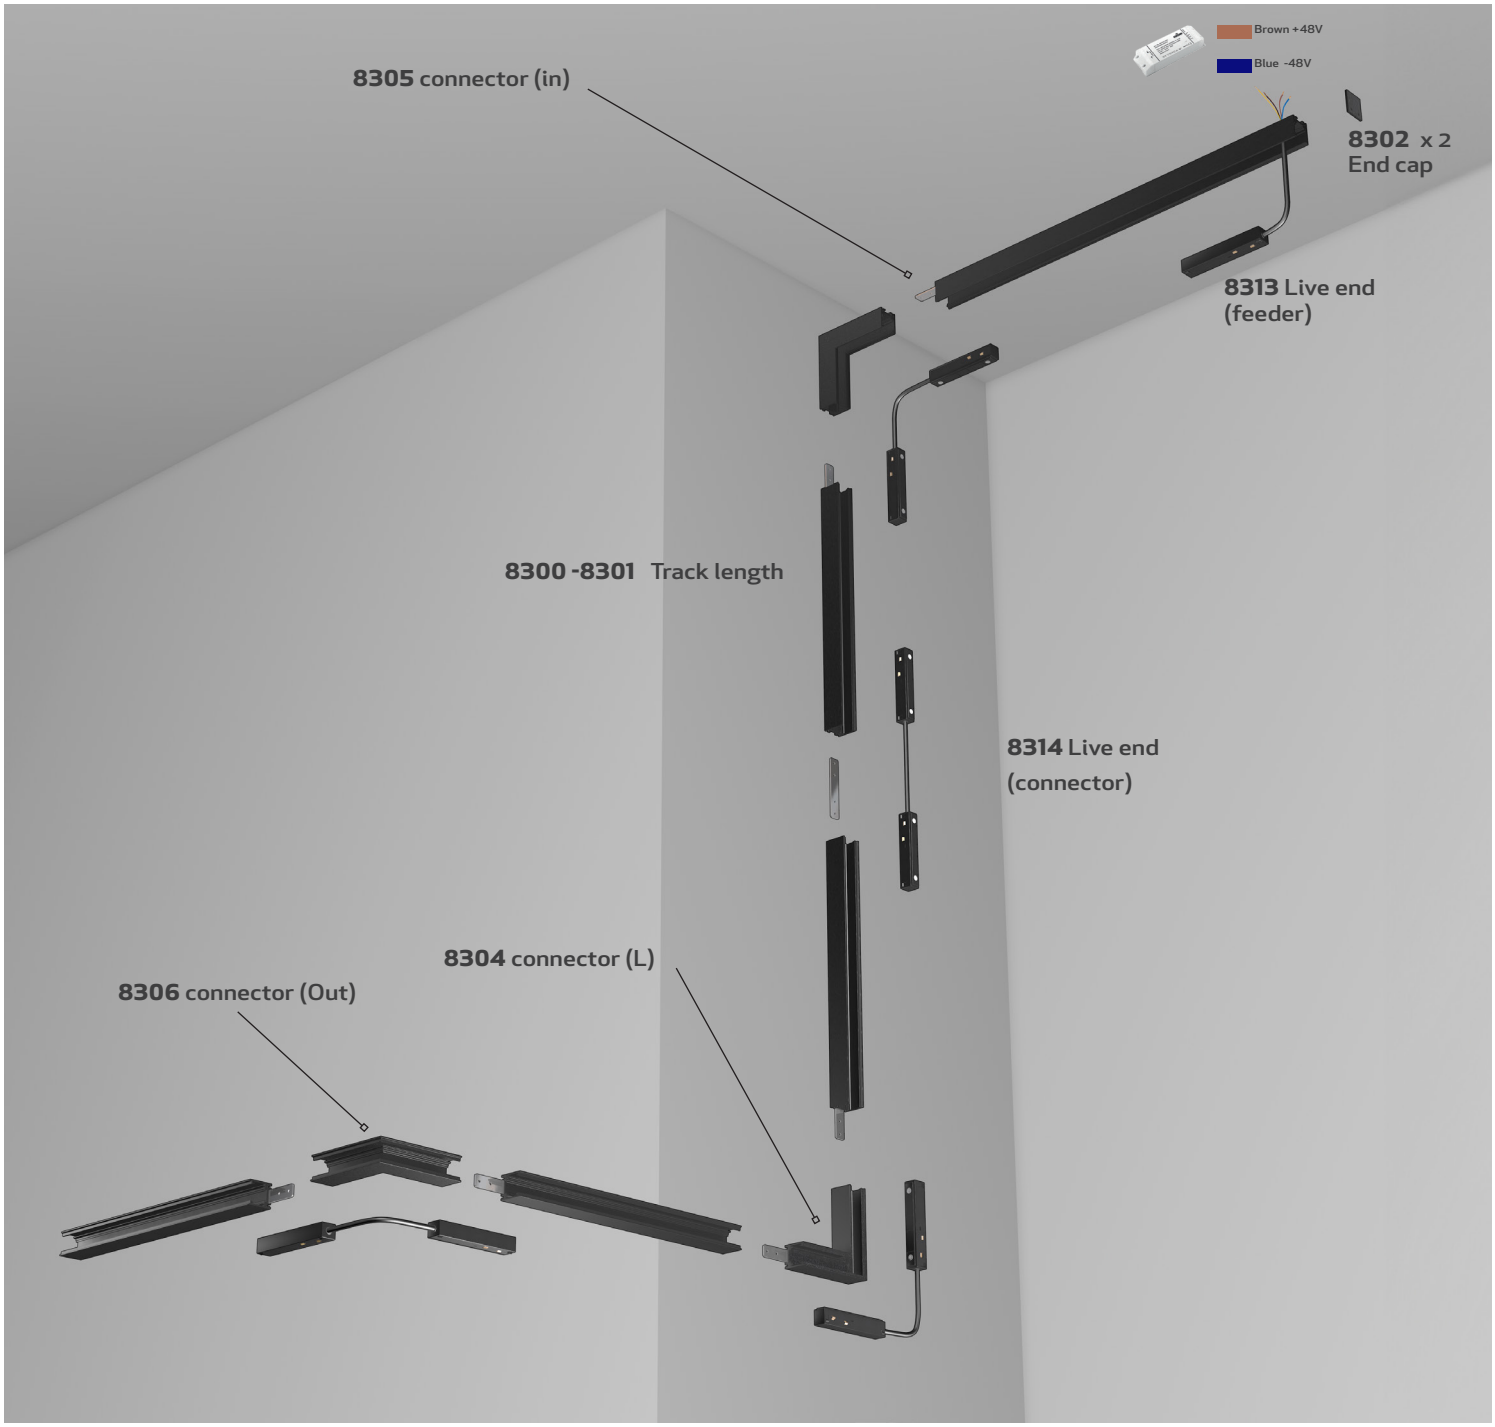

REGULABLE/DIMMABLE

8313

Brown +48V

Blue -48V



\+ **8347**



CUT
PHASE

\+ 8348-8349-8350-8351



NO REGULABLE/NO DIMMABLE

8313


Brown +48V


Blue -48V



\+ 8348-8349-8350-8351




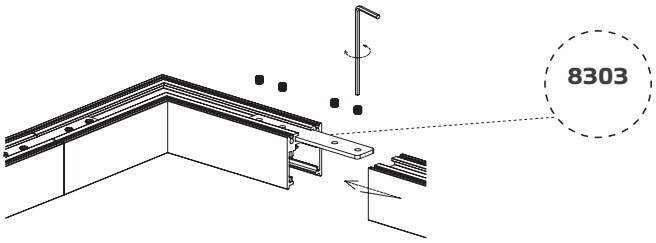


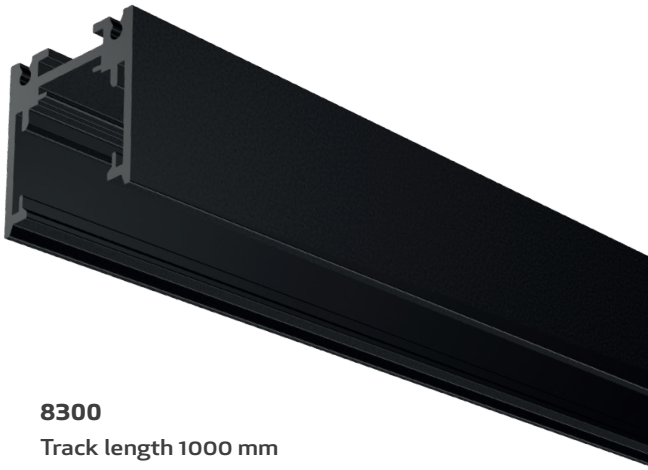


8300
Track length 1000 mm

8301
Track length 2000 mm

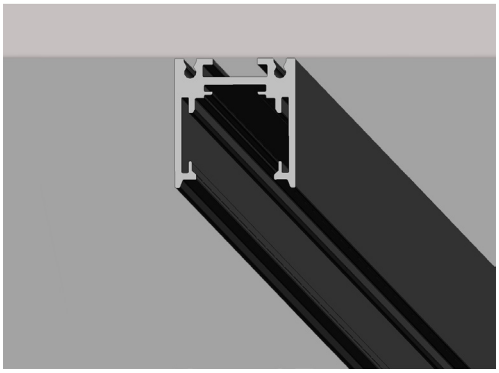





8304
L-joint **90°** plates incl.



8305
Wall to wall connector (**in**) plates incl.



8306
Wall to wall connector (**out**) plates incl.



8303
Top track connection plate



8302
Set 2 end caps




8313
Live end (feeder)




8314
Live end (connector)



8377
Suspension kits (2 wires)



Carril de superficie-*Surface mounted track*

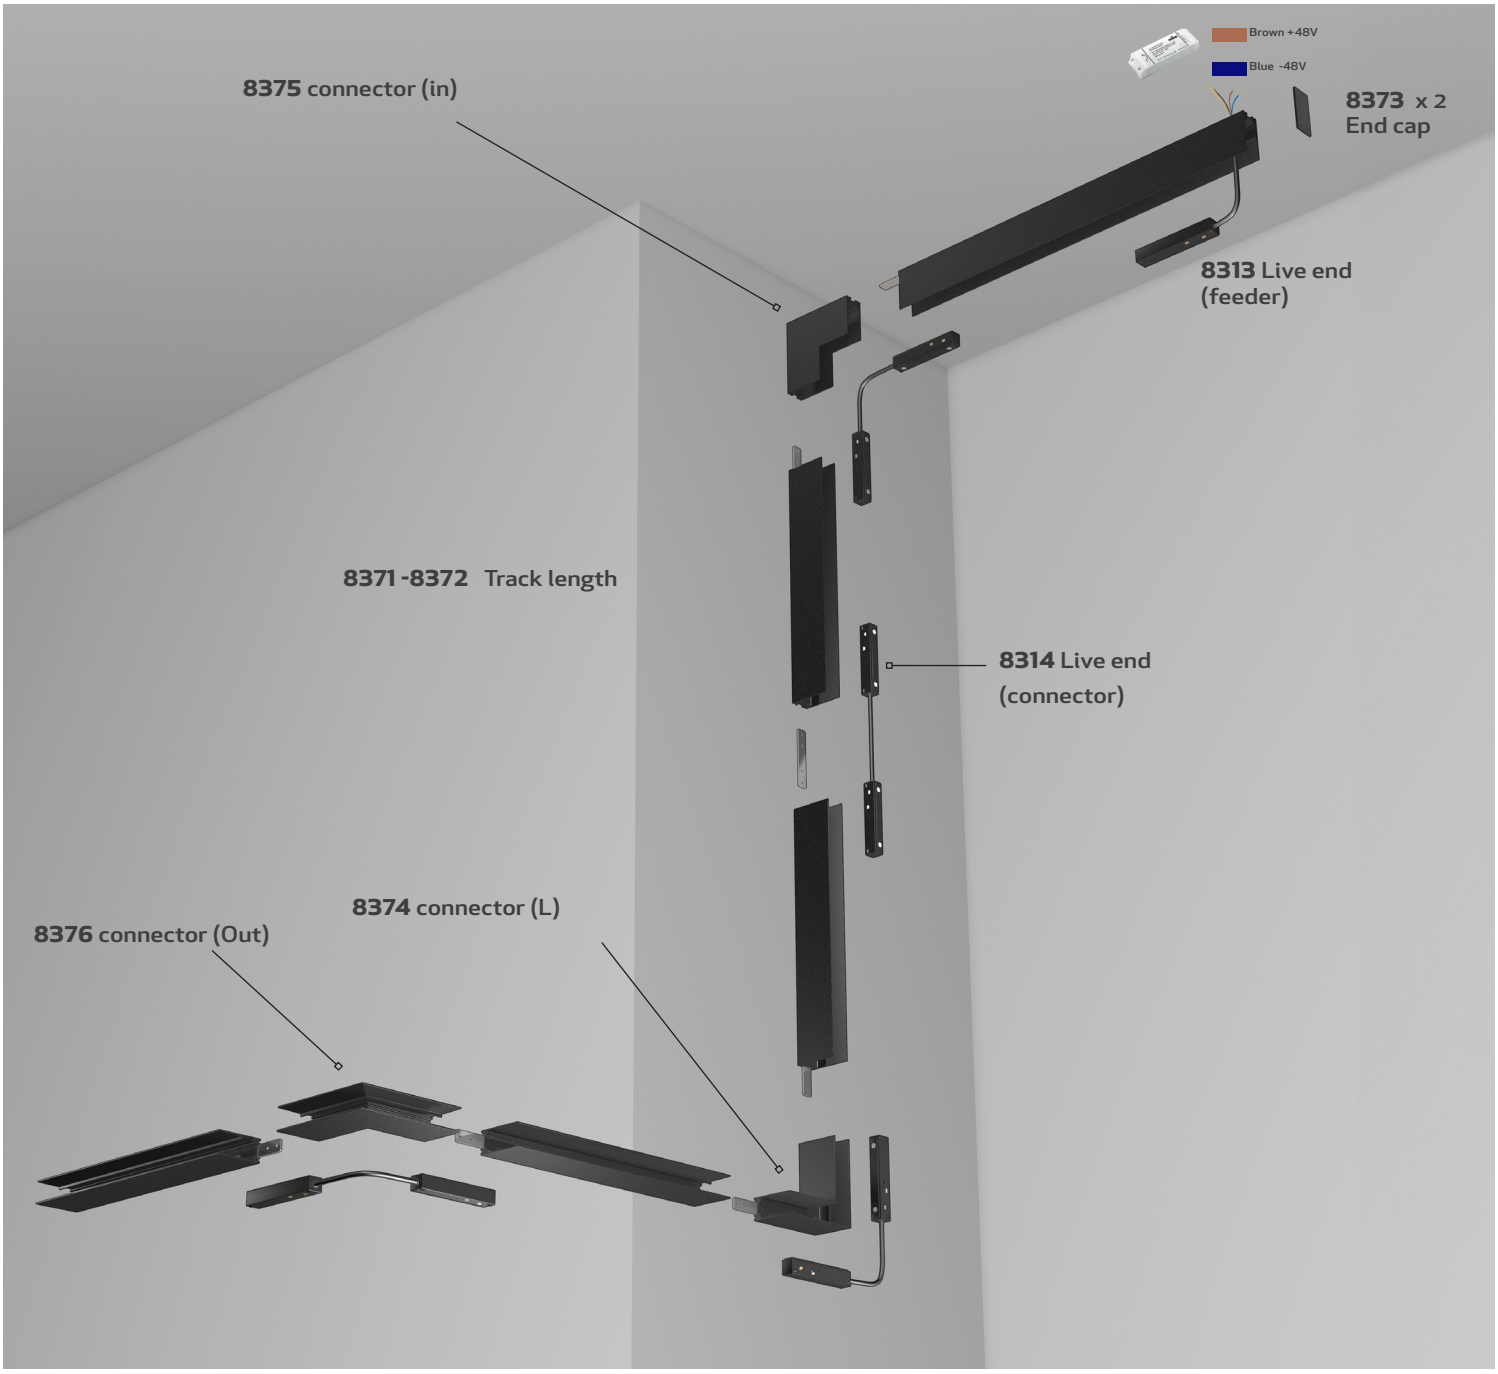

REGULABLE/DIMMABLE

8313

Brown +48V

Blue -48V



\+

8347



CUT
PHASE

\+

8348-8349-8350-8351



NO REGULABLE/NO DIMMABLE

8313

Brown +48V


Blue -48V




\+

8348-8349-8350-8351




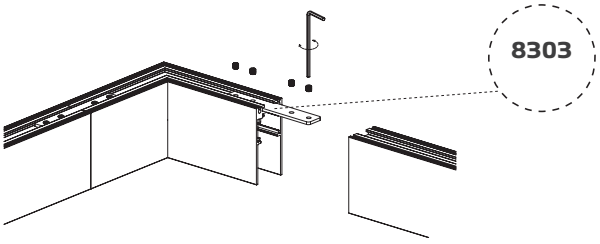


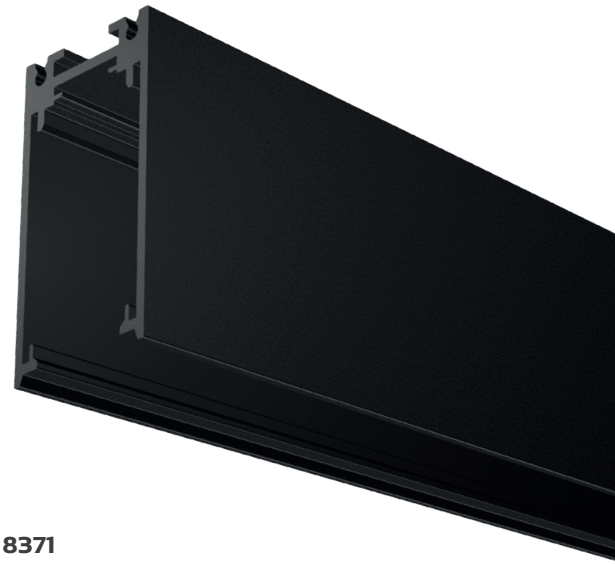


8371
Track length 1000 mm

8372
Track length 2000 mm

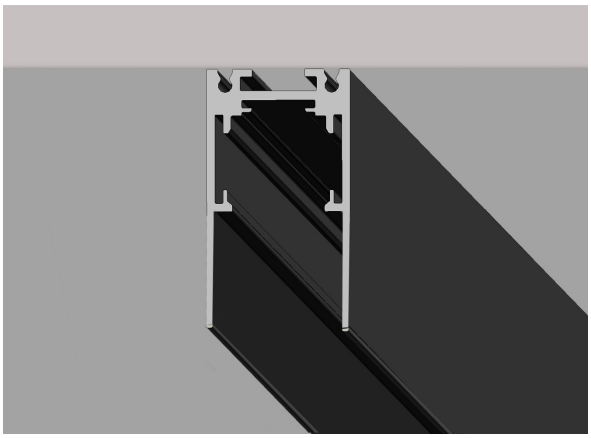




8374
L-joint **90°** plates incl.



8375
Wall to wall connector (**in**) plates incl.



8376
Wall to wall connector (**out**) plates incl.




8303
Top track connection plate



8373
Set 2 end caps




8313
Live end (feeder)




8314
Live end (connector)



8377
Suspension kits (2 wires)




Carril de empotrar-*Recessed track*

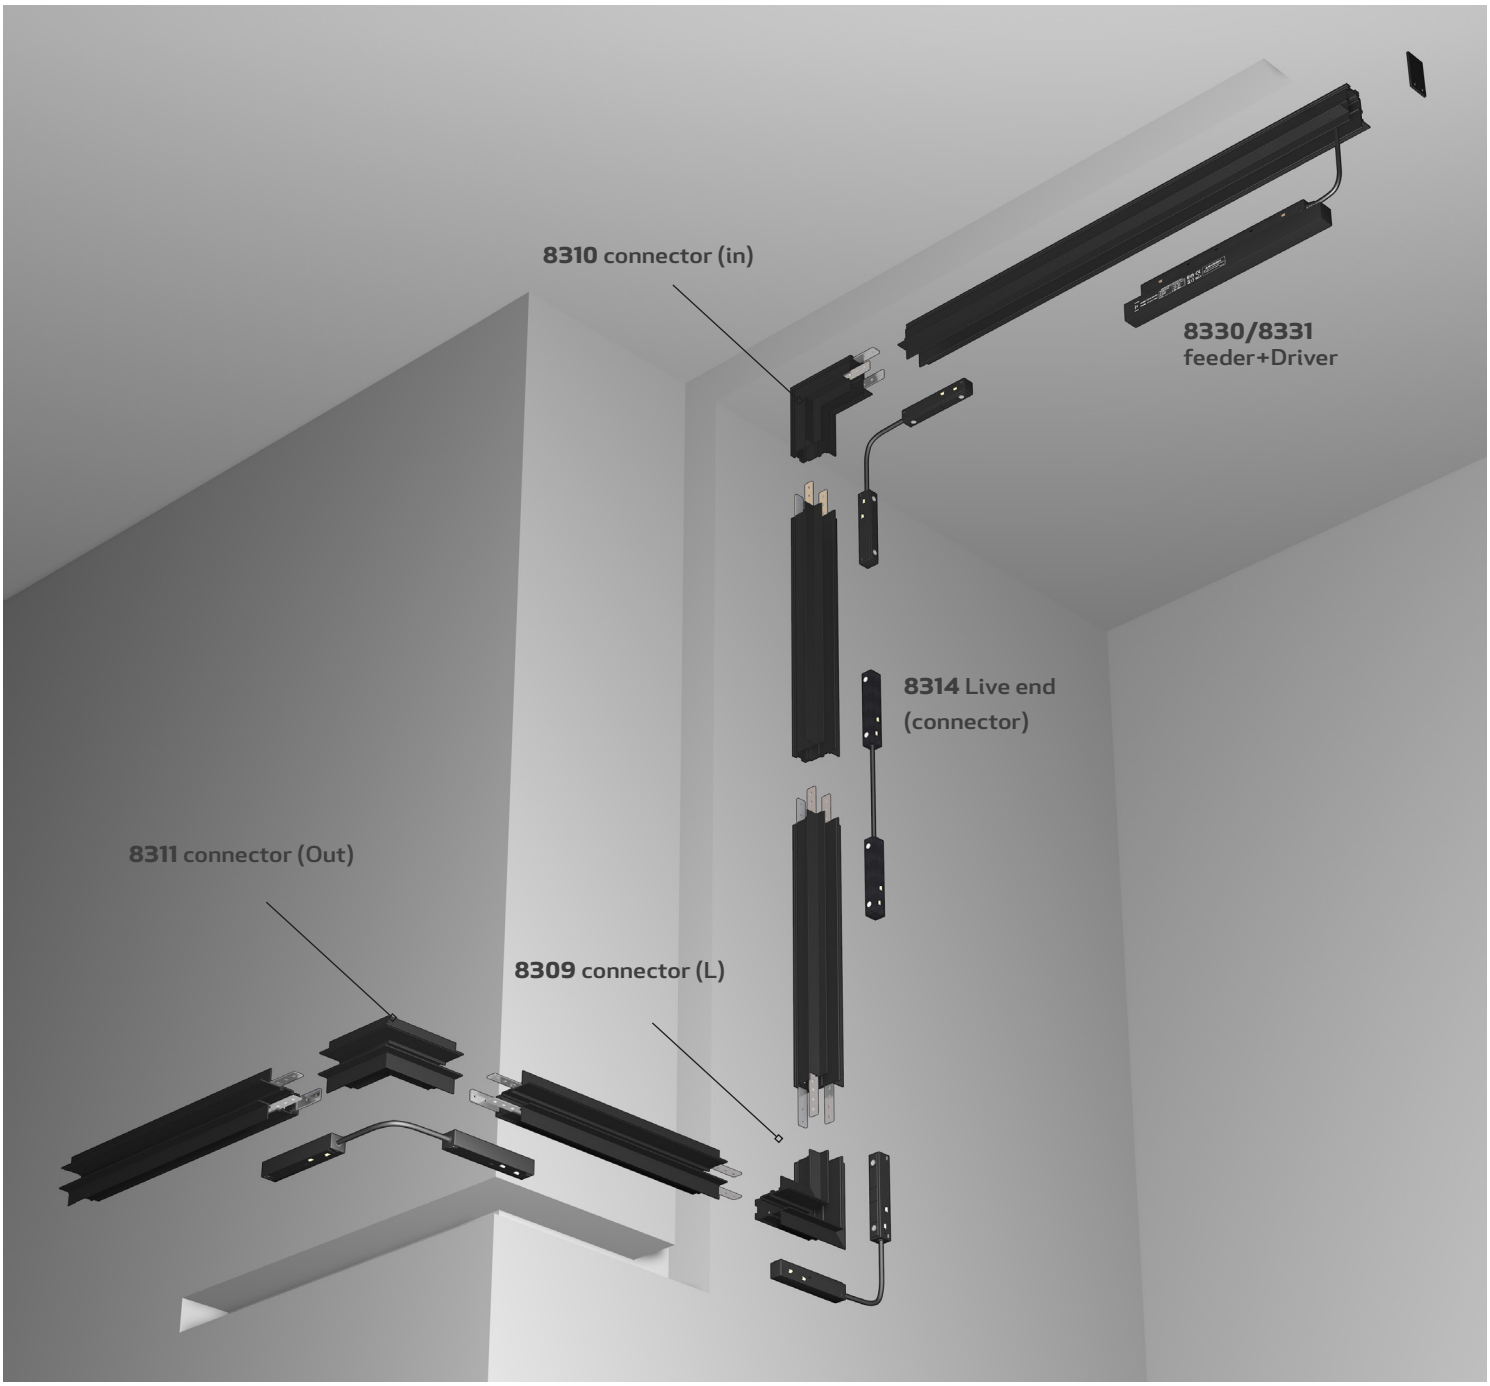




8330

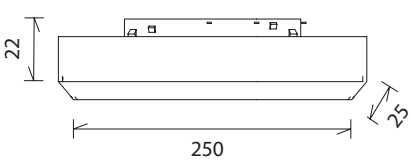





8331

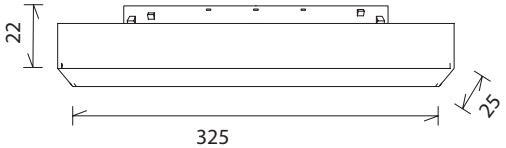

Carril de superficie-*Surface mounted track*

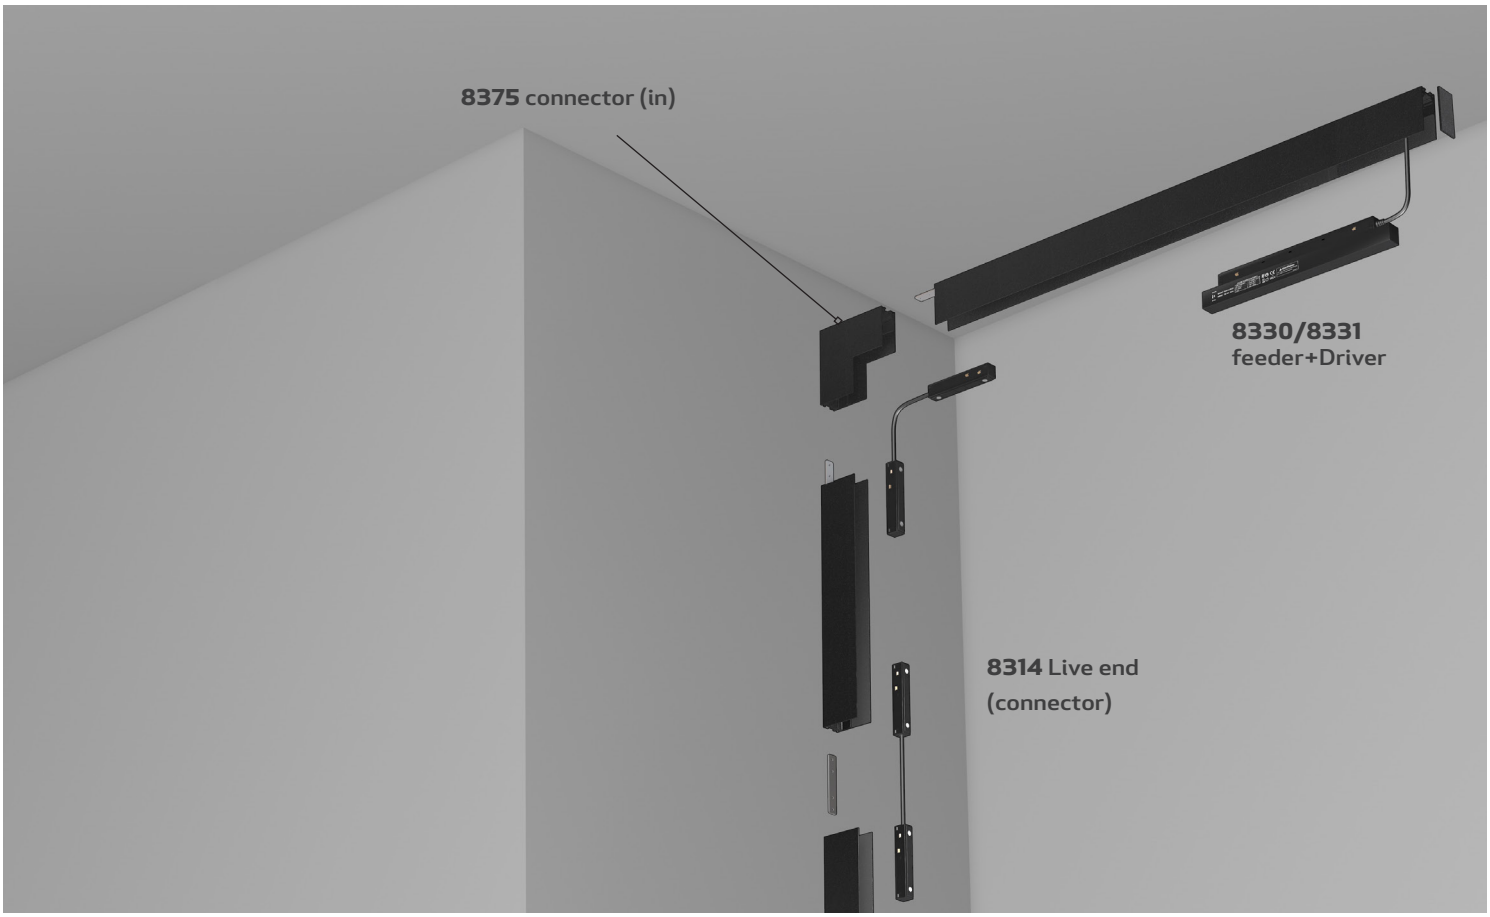

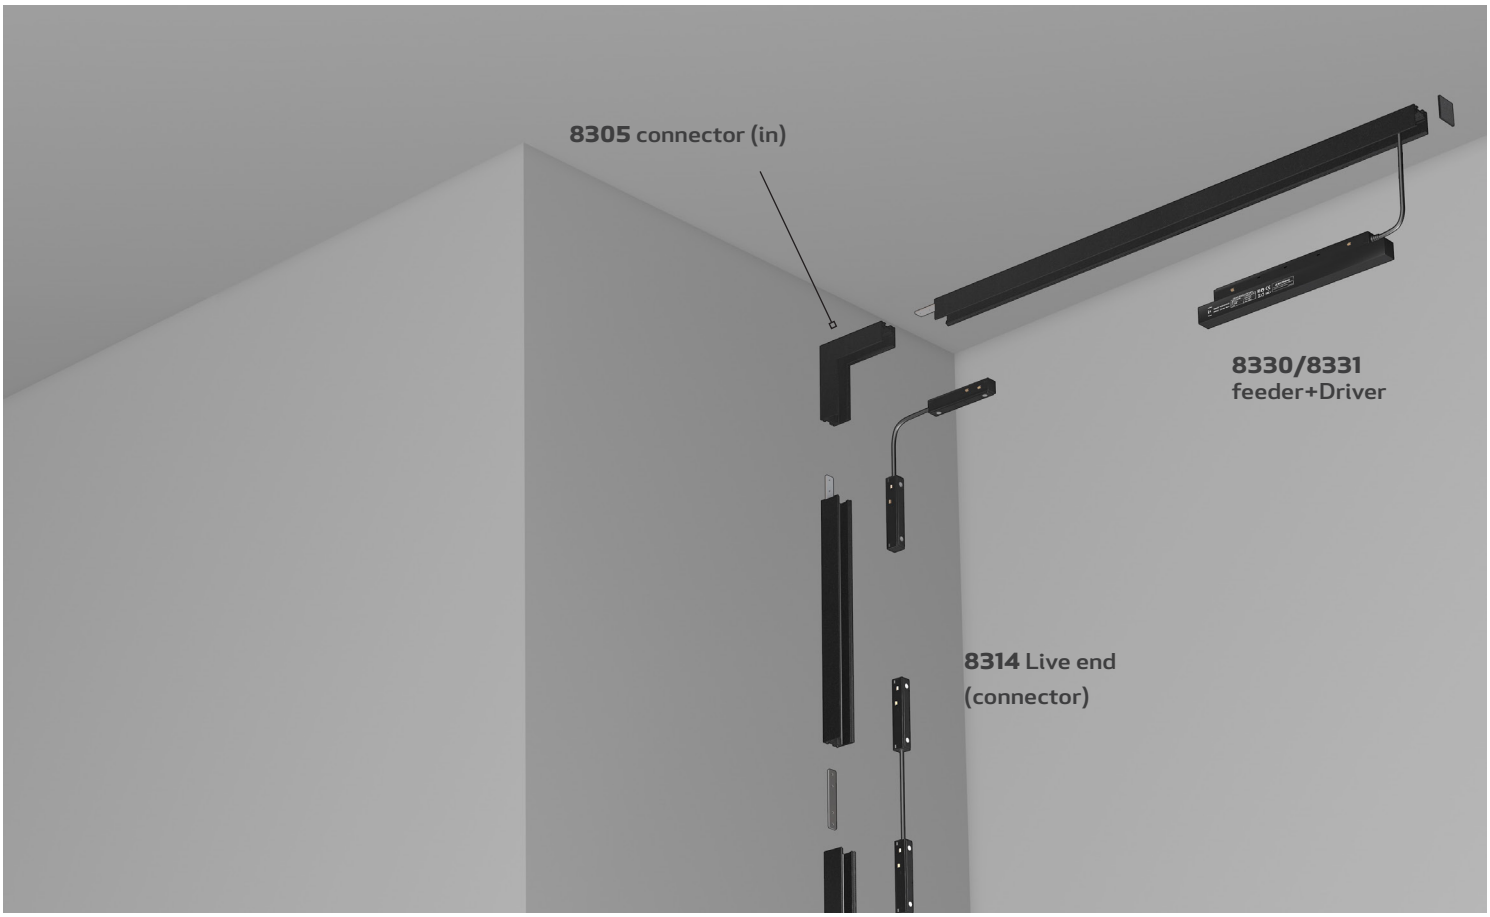


Alimentadores ocutos-*Driver hidden*

Tension constante48v

48v Constant voltage

8348



8349





8350





8351





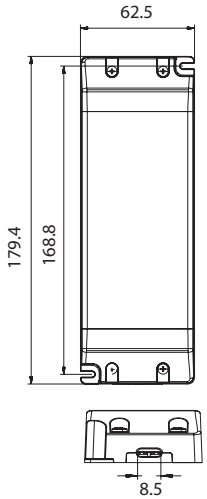



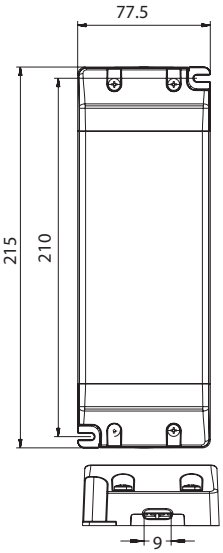

Características técnicas / Technical characteristics

Ref.	Art.-No	Tensión nominal de entrada Nominal input voltaje	Rango de potencia en módulo Output power range	Tensión de salida DC Output voltage DC	Corriente de salida máxima Maximum output current	Factor de potencia Power factor	Frecuencia Frequency	Temp. máx envolvente Max temp.at tc point	Temp. funcionamiento Operating temp.	Protección Protection
		Vac	W	Vdc	A	λ	Hz	tc (°C)	ta (°C)	IP
8348	SL100-48VF-1	200-240V	0-100	48	2.05	≥ 0,95	50/60	90°	-20...+45°	20
8349	SS150-48VL	200-240V	0-150	48	3.12	≥ 0,95	50/60	90°	-20...+45°	20
8350	SL240-48VF	220-240V	0-240	48	5.00	≥ 0,95	50/60	90°	-20...+45°	20
8351	SNP320-48VL-1	220-240V	0-320	48	6.67	≥ 0,95	50/60	90°	-20...+45°	20

REGULABLE/DIMMABLE

Brown +48V
Blue -48V



+ **8347**



CUT PHASE

+ 8348-8349-8350-8351



NO REGULABLE/NO DIMMABLE

8313

Brown +48V
Blue -48V



+ 8348-8349-8350-8351



Alimentador en carril-*Driver in track*

CUT PHASE


NO DIMMABLES

Tension constante 48v

48v Constant voltage




8330

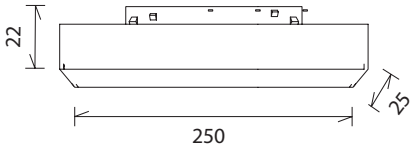



8331

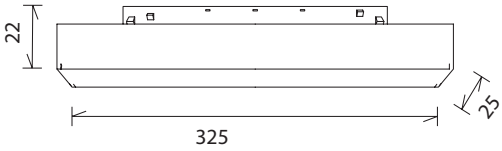

Características técnicas / Technical characteristics **NO DIMMABLES**

Ref.	Art.-No	Tensión nominal de entrada Nominal input voltaje	Rango de potencia en módulo Output power range	Tensión de salida DC Output voltage DC	Corriente de salida máxima Maximum output current	Factor de potencia Power factor	Frecuencia Frequency	Temp. máx envolvente Max temp.at tc point	Temp. funciona-miento Operating temp.	Protección Protection
		Vac	W	Vdc	A	λ	Hz	tc (°C)	ta (°C)	IP
8330		220-240V	0-100	48	1.25	≥ 0,95	50/60	85°	-20...+45°	20
8331		200-240V	0-200	48	2.5	≥ 0,7	50/60	80°	-20...+50°	20



SELV 110 IP20

INDEX

Carril de empotrar-*Recessed track*
Alimentador oculto-*Driver hidden* 02

Carril de superficie-Surface mounted track
Alimentador oculto-*Driver hidden* 04

Carril de superficie-Surface mounted track
Alimentador oculto-*Driver hidden* 06

Carril de empotrar-Recessed track
Alimentador en carril-*Driver in track* 08

Carril de superficie-Surface mounted track
Alimentador en carril-*Driver in track* 09

Carril de superficie-Surface mounted track
Alimentador en carril-*Driver in track* 09

Alimentador oculto-Driver hidden 10

Alimentador en carril-*Driver in track* 11

MODO DE USO

MANTRA
Pol. Ind. Los Vientos
Calle Alisio, parcela nº4
46119 Náquera · Valencia · Spain

Depto. Nacional
Tel. +34 96 160 99 50
mar@mantraco.org

Depto. Internacional
Tel. +34 96 160 99 50
nacho@mantraco.org

Product Manager
Tel. +34 96 160 99 50
vmoya@mantraco.org